LKW-Arbeitsbühne



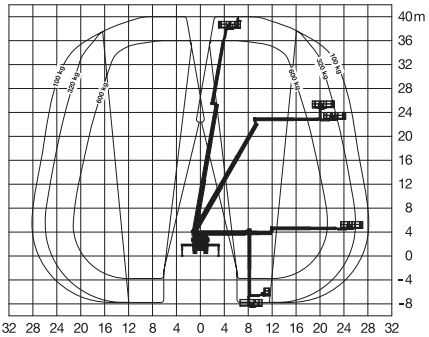

Arbeitshöhe
40,00 m

Maximale seitliche Reichweite:	bei 600 kg	21,20 m
	bei 100 kg	28,10 m
Antriebsart		Diesel Allrad
Transportabmessungen (L x B x H)		9,76 x 2,55 x 3,99 m
Abstützbreite:	Kontur	2,55 m
	einseitig	4,45 m
	beidseitig	6,39 m
Zulässiges Gesamtgewicht		18.000 kg
Führerscheinklasse		2/C
Schwenkbereich		500°
Maximale Tragfähigkeit im Korb		400* / 600 kg
Korbabmessungen (L x B)		0,97 x 2,42 m

Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°
Korb vergrößerbar (B: 3,82 m)
Korbarm
Anschluss im Korb: 230 V
Allradantrieb
Vollvariable Abstützung

Sonderausstattung auf Anfrage:
Baumtrenngitter
Antennennivelliereinheit
Stromgenerator, 380 V-Antrieb
Ohne Allradantrieb (4x2)
Materialtransport am Korb*

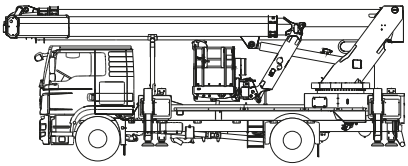

* Verringerte Tragfähigkeit auf max. 400 kg

mateco YOUR BETTER WAY UP

Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Angaben über Maße, Gewichte und die Arbeitsdiagramme sind ca.-Angaben. Durch z. B. Produktneuerungen oder produktionsbedingte Toleranzen kann es auch bei gleichen Gerätetypen in unterschiedlichen Niederlassungen zu Abweichungen gegenüber unseren Datenangaben kommen. Die Transportmaße können von den Maßen im betriebsbereiten Zustand abweichen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem mateco-Kundenberater. Nachdruck, Vervielfältigung oder Digitalisierung nur mit schriftlicher Genehmigung der mateco GmbH, Stuttgart.